Rubbermaid® Commercial Products

TECHNICAL CONCEPTS

Réf.1302440

MICROBURST® 3000
SYSTÈMES DIFFUSEURS SANS BATTERIE

Microburst® 3000 offre un système d'assainissement de l'air efficace qui est désormais meilleur et plus sûr pour l'environnement.

Caractéristiques et bénéfices :

- Système d'énergie rechargeable LumeCel™ : Les cellules d'énergie rechargeables sont fabriquées à l'aide de la technologie hybride nickel-métal. Elles sont super-efficaces et stockent l'énergie de la lumière (artificielle et naturelle), fournissant de l'électricité interne à près de 100% d'efficacité. Facile d'utilisation et prêt à l'emploi, avec une garantie de fonctionnement de 15 ans au moins.
- Toutes les recharges renferment la technologie Microtrans®, un véritable neutraliseur d'odeur, combiné aux meilleurs parfums afin d'éliminer activement les "odeurs inévitables" dans les sanitaires commerciaux.
- Gain de temps et d'argent : Votre personnel ne doit plus acheter, stocker, remplacer et recycler les batteries. LumCel ne nécessite en outre pratiquement aucun entretien, réduisant ainsi le risque d'incidents ou d'accidents sur les lieux de travail.
- Transformer votre système Microburst 3000 existant et l'équiper de la technologie verte LumeCel, c'est rapide et facile. Il suffit d'enlever le capot de votre Microburst 3000 et de le remplacer par le capot retrofit LumeCel, qui comporte des panneaux solaires et la cellule d'énergie rechargeable.

CERTIFICATIONS :

- Le Green Dot signifie que le fabricant du produit contribue au coût de la récupération et du recyclage.
- Le symbole universel du recyclage est un symbole internationalement reconnu, utilisé pour désigner les matériaux recyclables.
- Le marquage CE est la déclaration du fabricant quant au fait que le produit respecte les exigences des directives CE applicables.
- Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (symbole WEEE). Ce symbole indique une collecte séparée pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Il est illustré par une poubelle barrée :

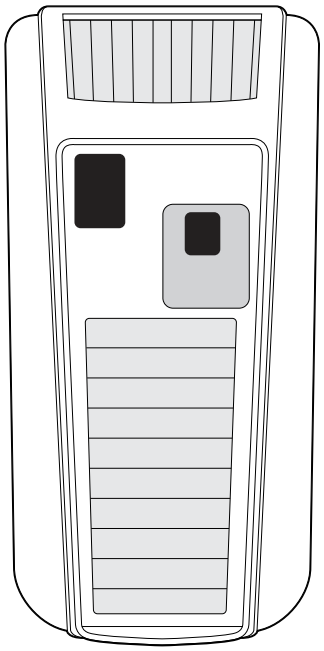

LumeCel™ Powered by Light

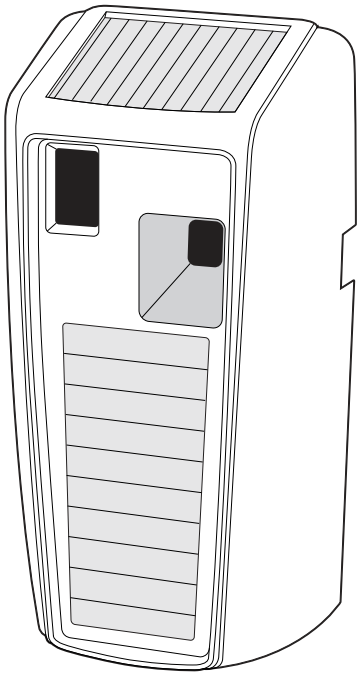

Garantie à vie

Microburst® 3000 avec technologie LumeCel™

DESCRIPTION	CAPOT RETROFIT	DIFFUSEUR
Coloris	Noir, Blanc, Chrome	Noir, Blanc, Chrome
Poids du produit (grammes)	195	372
Poids du produit avec emballage (grammes)	322	499
Poids du colis/contenance (grammes)	3538	2450
Dimensions du produit (mm)	127 x 121 x 203	5 x 4,75 x 8
Dimensions du carton (mm)	401 x 262 x 229	15,8 x 10,3 x 9,3
Emballage	6	6

MICROBURST® 3000
DE L'ANCIEN AU NOUVEAU

Retrofit de l'ancien diffuseur :

Étape 1 : Enlever les piles C de l'ancien diffuseur.
Étape 2 : Détacher l'ancien capot en pressant sur l'onglet comme indiqué.

Étape 3 : Enlever le capot en soulevant les côtés gauche et droit du diffuseur hors des onglets de positionnement.

Étape 4 : Insérer la cellule d'énergie rechargeable LumeCel.
Étape 5 : Mettre le nouveau capot en place.

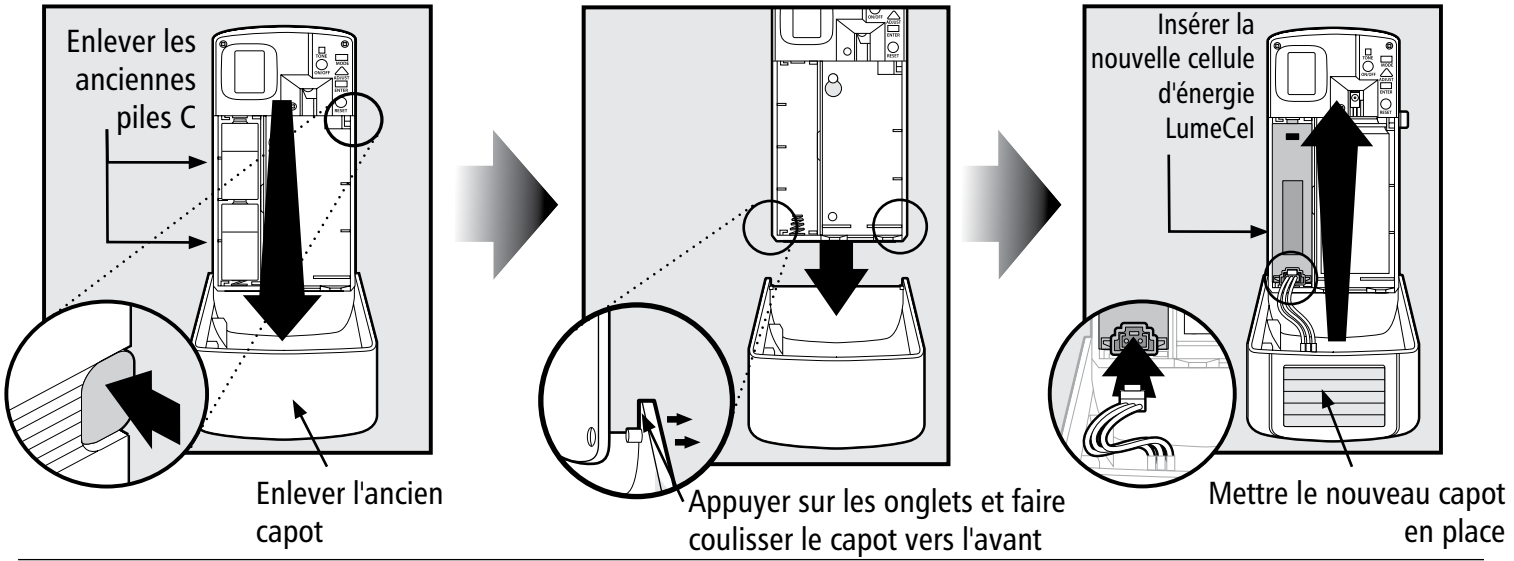

OÙ INSTALLER

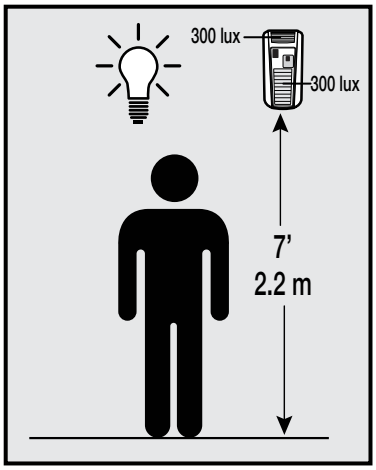

Le niveau de luminosité (Lux) doit être de 300 ou plus.

ENVIRONNEMENTS IDÉAUX

Efficace dans tous les sanitaires, mais recommandé en particulier pour :

- La restauration
- La gestion de biens immobiliers
- Les établissements de santé

Autres environnements suggérés :

- Enseignement
- Usine de fabrication
- Sites de loisirs
- Vente au détail et services de transport

© 2015 Newell Europe Sàrl 10, Chemin de Blandonnet
1214 Vernier/Genève, Suisse
rubbermaid.eu

Rubbermaid® Commercial Products
TECHNICAL CONCEPTS