Réf. 1320630

MAXX Into C2

NETTOYANT QUOTIDIEN POUR SANITAIRES

Produit très concentré, sans étiquetage de danger* nécessitant moins de formation de sécurité, de documentation et de stockage.

Performance

- Basée sur une formulation puissante et innovante de surfactants et d'acides.
- Élimine efficacement le tartre, les sédiments urinaires, les résidus de savon, la graisse corporelle, la saleté.

Efficacité

- Bonne capacité de détartrage et de nettoyage
- Efficace à faible concentration (à partir de 0,5%) pour réduire les coûts d'entretien.

Sécurité

- Formulation respectueuse des matériaux, autorisant les utilisations sur les surfaces résistantes aux agents acides.
- Sans marquage CLP, ne nécessite aucun EPI
- Code de couleur garantissant la sélection du produit approprié pour le nettoyage requis

* Conformément au code CLP

EU Ecolabel DE/020/266

Durabilité

- Formules fortement concentré, réduisant le poids transporté.

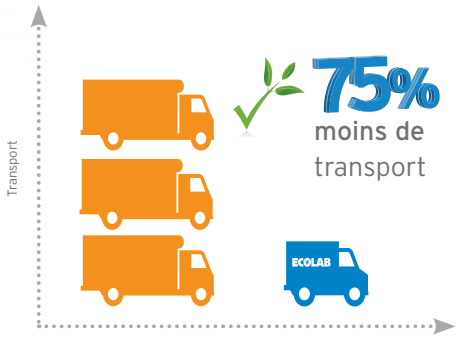

Zones d'utilisation recommandées

- Pour le nettoyage de toutes les surfaces résistantes aux agents acides, et les sols des zones sanitaires exposées à de l'eau calcaire.

Mode d'emploi

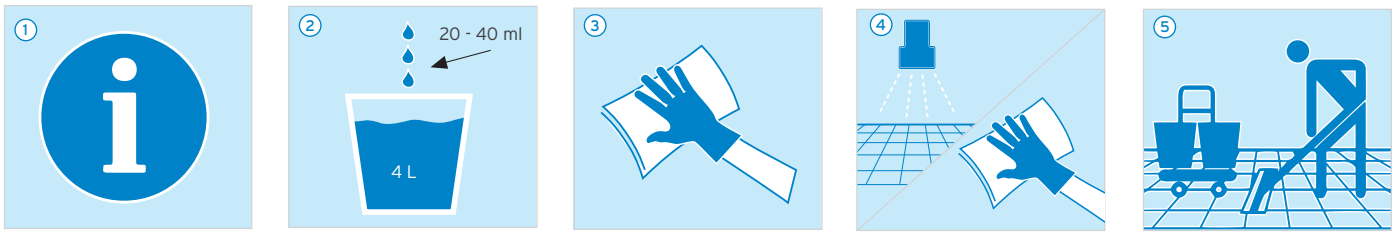

1. Des informations d'utilisation supplémentaires sont disponibles dans le plan d'hygiène.
2. Diluez 20 - 40 ml de MAXX Into C2 dans 4 L d'eau. Utilisez le produit non dilué pour les salissures tenaces.
3. Mettez de la solution de nettoyage sur une éponge ou un lavette microfibre. Essuyez la surface. Nous recommandons d'utiliser MAXX Into C2 avec des lavettes microfibres Polifix de couleur appropriée pour éviter les risques de contamination.
4. Rincez avec de l'eau ou essuyez avec un chiffon propre et humide.
5. Pour l'entretien manuel des sols, nous recommandons d'utiliser ce produit avec les systèmes de franges microfibre Ecolab.

REMARQUES SPÉCIALES/ INFORMATION :

Seulement une petite quantité de produit est nécessaire par rapport aux produits normaux (dilués). Un dosage correct réduit les coûts et minimise l'impact sur l'environnement. Testez la compatibilité des matériaux sur une petite zone discrète avant d'utiliser le produit.

Placez des panneaux d'avertissement « Attention sol humide » et les retirer lorsque le sol est totalement sec.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

Ne pas mélanger avec aucun autre produit. Tenir hors de portée des enfants.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Température de stockage recommandée entre 0 °C et 40 °C.

Valeur pH (100%)

0	1	**2**	3	4	5	6	7

PRODUIT	ARTICLE No.	TAILLE
MAXX Into C2	9084520	12 x 1L Flacon
MAXX Into C2	9084540	2 x 5L Flacon

Ecolab France
23, Avenue Aristide Briand CS 70107
94112 Arcueil Cedex
www.fr.ecolab.eu

Ecolab Belgium
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
www.be.ecolab.eu

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Tous droits réservés.